

SLOVENSKY A500-A500Plus

A500 - A500 Plus klávesnice

Vlastnosti

16 znakový, 2 riadkový displej. Micro flash pre vlastný update. Vstup T1 (4K7 resistor, referencia na negatívny). Vstup T2 sa nevyužíva. 20 pracovných tlačidiel.

Kompatibilita

Xtream séria (od verzie V1.2q2), Capture

Inštalácia

Pripojte ICE klávesnicu pomocou plochého kábla v balení. Overté sériové číslo na doske plošných spojov.

Východzie naprogramovanie

1=ADDR (adresa): 1

2=Tamper: Povolený


3=Mode: Xtream

Nastavenie vlastností


Pre vstup do menu modifikácií postupujte nasledovne:

- Stlačte naraz "**CLR**" a "**ESC**". Klávesnica zobrazí informácie: model, verziu firmaware a adresu.
- Keď potvrdíte stlačením "**ENTER**" klávesnica si vyžiada zadanie odblokovacieho kódu "Enter Unlock Code for Config".
- Zadajte kód "**9698**" a klávesnica zobrazí "1=ADDR, 2=TAMPER, 3=MODE".
- Zadajte číslo parametra pre vstup do jeho konfigurácie.
 - 1=ADDR:** vyberte adresu od 1 do 16 pomocou tlačidiel "ON" a "OFF". Keď je adresa vybraná potvrdte stlačením "**ENTER**" a vráťte sa do menu.
 - 2=TAMPER:** pomocou "**CLR**" je možné zmeniť parametre, cez "**ENTER**" pre potvrdenie a vrátenie sa do menu.
 - 3=MODE:** *Nemete výrobné nastavenia.*
- Pomocou "**ESC**" pre odchod z menu

Výmena farebného krytu - Metóda 1 (Externá). Pre výmenu transparentného krytu zatlačte na hrany, aby došlo jemnému ohnutiu, čím sa dostanú úchyty von z pôvodných polôh (začňte na pravej strane s úchytmi 1, 2, 7, 8 a potom na ľavej strane 3, 4, 5, 6.

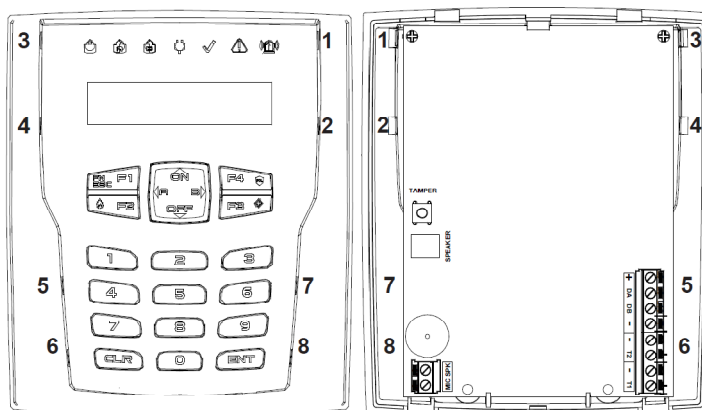

Výmena farebného krytu - Metóda 2 (Interná). Na odstránenie transparentného krytu použite 5mm šraubovák na uvoľnenie zaháčknutých úchyto (pokračujte postupne po jednom úchyte a zároveň zatláčajte na kryt). Pokračujte podľa číselnej indikácie od 1 po 8.

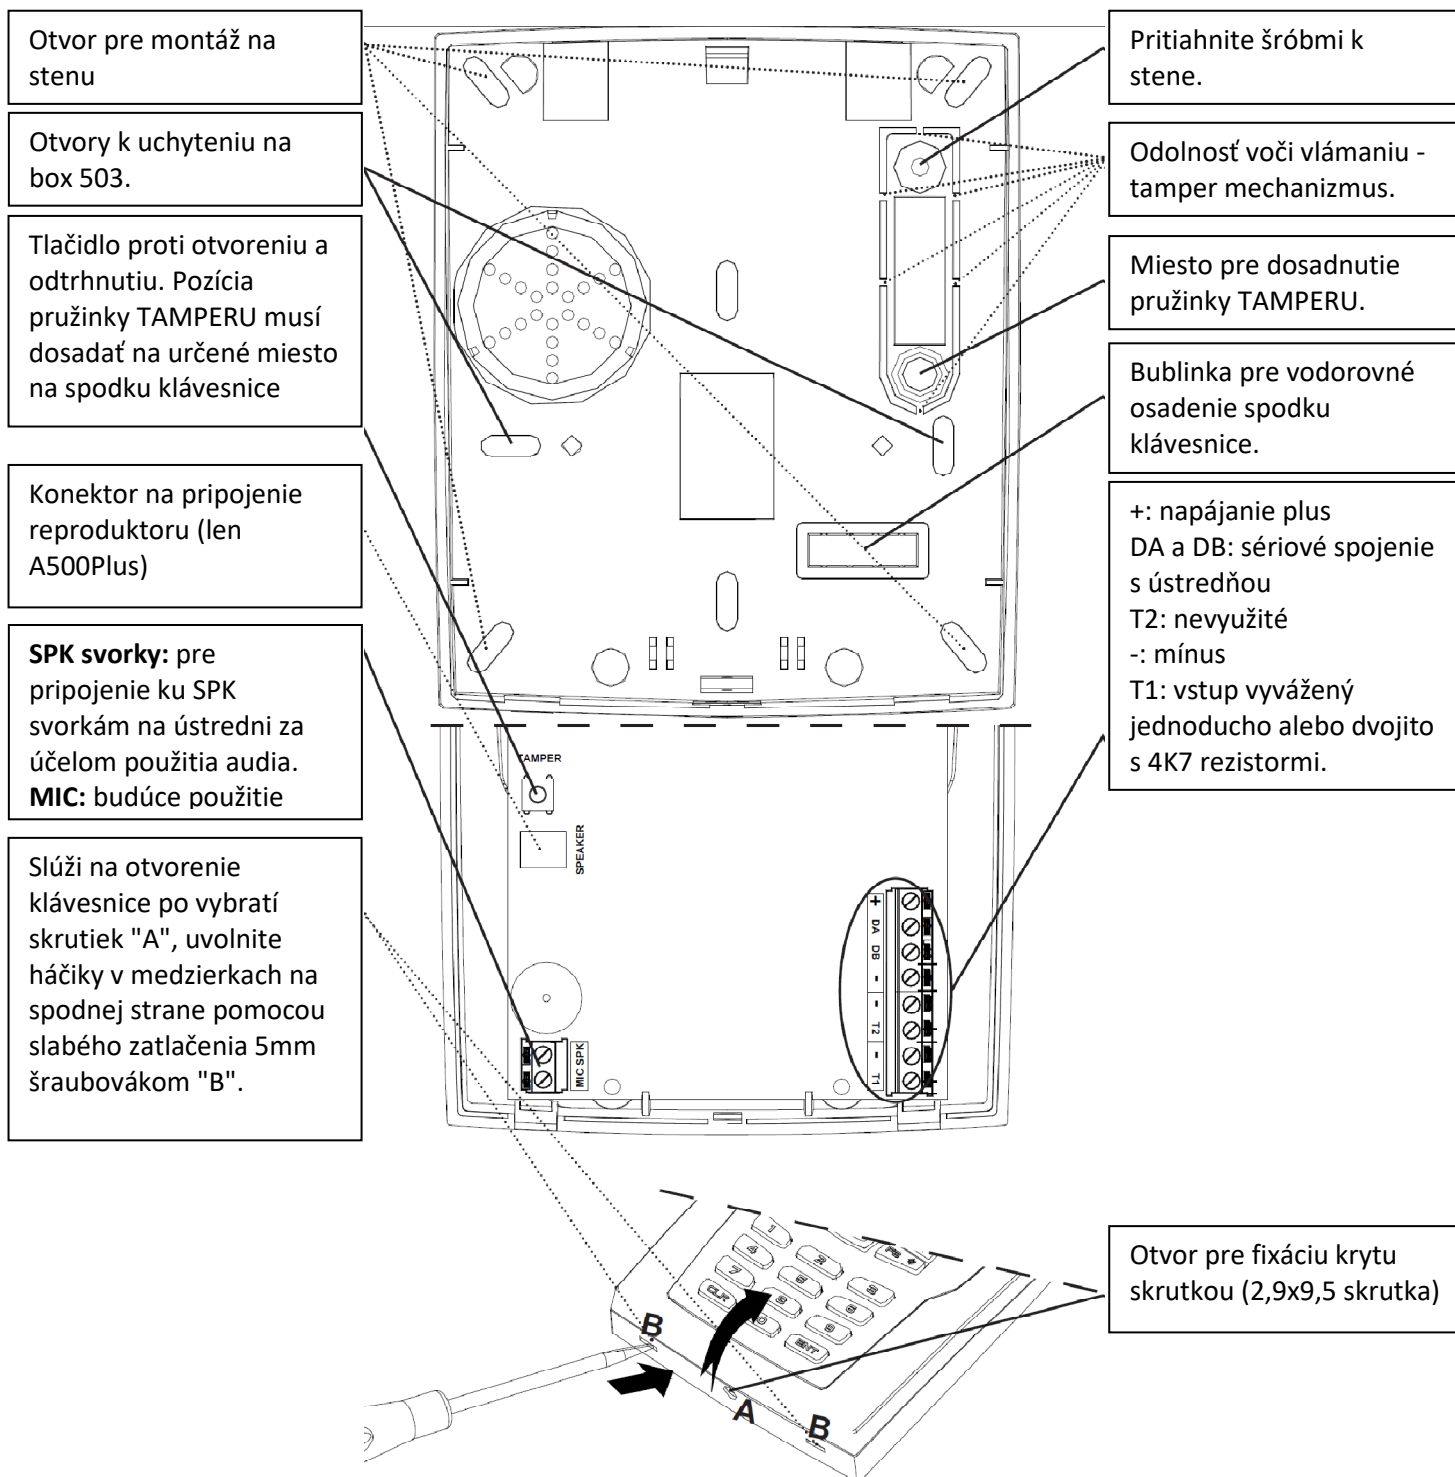

Napájanie musí byť zabezpečené z nízkonapäťového bezpečného obvodu s obmedzením napájania charáreného poistkou.

Inštalácia a servis musia byť vykonávané kvalifikovanou osobou.

AVS ELECTRONICS S.p.a. si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.